



Galerijverhoging



Galerijverhoging
en balkonverhoging



Balustrade verhoging



Rubberen skeggen



Individuele aanpassingen (WMO),
vlonders en hellingbanen



De PAM Systeem Constructie voorziet in duurzame, onderhoudsarme en esthetisch fraaie ophogingen voor galerijvloeren. De montage gebeurt snel en efficiënt, zonder onderbreking en droogtijden, zodat de bewoners vrijwel geen hinder ondervinden. Drempels en andere niveauverschillen worden zo op de ideale manier weggevoerd. Natuurlijk voldoet de Pam Systeem Constructie aan alle geldende eisen van stroefheid, brandveiligheid en rookontwikkeling bij brand. Er zijn diverse TNO rapporten beschikbaar die dit aantonen.

Flexibel en duurzaam opheven

De lichtgewicht en tegelijkertijd oersterke en stabiele PAM Systeem Constructie is speciaal ontwikkeld om galerij- en balkonvloeren op te heven (opplussen). Het systeem bestaat uit kunststof steunen en kunststof tegels. Door te werken met verschillende steunhoogtes en tegelformaten kan zonder extra kosten of moeite worden ingespeeld op alle situaties. Zelfs op de meest gecompliceerde. Aanpassingen of uitbreidingen in de toekomst zijn met dit systeem geen enkel probleem. De materialen staan garant voor een duurzame en onderhoudsvrije constructie. De PAM Systeem Constructie is bestand tegen vocht, vorst en UV-straling en is daarom ongevoelig voor verouderingsverschijnselen.

Topafwerking buitentapijt

Als de PAM Systeem Constructie aangebracht is kan deze afgewerkt worden met het hiervoor speciaal ontwikkelde PAM buitentapijt. Dit buitentapijt is: geluiddempend, lichtverend ('valbrekend'), ijzersterk, onderhoudsarm en neutraal van kleur. Het tapijt is bijzonder goed waterdoorlatend, waardoor de nieuwe vloer over de veelal bestaande goot heen gelegd kan worden en er effectief dus een bredere galerij- of balkonvloer ontstaat. De afwerking van de zijden geschiedt met duurzame RVS profielen. Met een compleet pakket van accessoires en opties kan bij elke situatie een passende oplossing geboden worden voor:

- Galerij- en balkonverhoging
- Vlonders (WMO)
- Afwerkingsrand HWA
- Schrob- en afrijranden
- Markeringen

Meer informatie hierover vindt u in onze folders: Vlonders en Balkonverhogingen en Accessoires.

De voordelen van deze afwerking:

- Totaal gewicht 13 kg/m²
- Geluiddempend
- Waterdoorlatend
- Korte levertijden
- Makkelijke demontage / hermontage bij onderhoud aan bijv. dilatatievoegen



Galerijverhoging



Top afwerking EPDM rubber

Naast de afwerking met buitentapijt bestaat er de mogelijkheid voor een EPDM rubber bedekking. Deze hoogwaardige bedekking geeft een bouwkundige uitstraling. De EPDM laag bestaat uit door en door gekleurd granulaat wat in verschillende mengverhoudingen gemaakt kan worden. Het heeft een goede stroefheid en een uitstekende demping van loopp geluiden. Door de poreusheid blijven geen waterplasjes staan. Bij regen wordt het water over het oppervlak afgevoerd. Hiervoor heeft PAM een ruim assortiment met afwerkprofielen langs balustradezijden en gootroosters voor de muurzijde. Deze roosters zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen: RVS, verzinkt staal, beide eventueel in kleur gemoffeld. Hierdoor is een zeer fraaie afwerking mogelijk.

De voordelen van deze afwerking:

- Totaal gewicht 20 kg/m²
- Geluiddempend
- Fraaie afwerking met gootroosters
- Goede bereikbaarheid oude goot
- Zeer slijtvast materiaal
- Geen looppaden i.v.m. door en door kleuring


Klantvriendelijke plaatsing

Bij het ophogen van de vloer moet de overlast voor bewoners tot het minimum beperkt blijven. Bij galerijen tot circa 60 meter wordt de ophoging binnen één dag geplaatst. We informeren de bewoners duidelijk over de werkzaamheden en tijdens de montage worden ze nauwelijks belemmerd in hun bewegingsvrijheid. Alle projecten worden voor montage ingemeten door PAM. Eventuele detailoplossingen spreken we direct met u door. Desgewenst kan er eerst een proefstuk ter beoordeling worden gelegd. Door de goede bewerkbaarheid van de onderdelen kan het systeem ter plekke op maat worden gemaakt. De PAM Systeem Constructie is een droog systeem dat daarom geen droogtijd nodig heeft (waardoor de bewoners er niet over kunnen lopen) en geen inloopvuil met zich meebrengt. Bij lange galerijen wordt de vloer aan het eind van elke werkdag schoon achtergelaten. Als de ophoging nog niet klaar is zorgen we voor een tijdelijke hellingbaan tussen de bestaande en de nieuwe opgehoogde vloer.

De voordelen op een rij:

- Ventilatie tussen vloer en verhoging
- Optische verfraaiing v.d. flat
- Eenvoudig onderhoud
- Valbrekend, letselbeperkend
- Waterdoorlatend
- Snelle levertijden
- Uitneembare HWA-afwerking.
- Plaatsing door eigen montageploegen
- Minimale overlast tijdens de plaatsing
- Alle materialen UV- en vorstbestendig
- Puntbelasting van 150 kg
- Gunstige prijs
- Zeer goede brandwerendheid
- Goede stroefheid



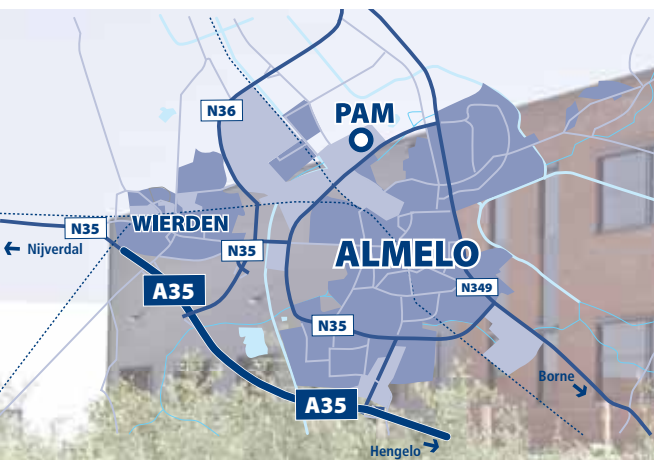

PAM galerij- en
balkonverhoging B.V.

Postbus 800
7600 AV Almelo

Virulyweg 1
7602 RG Almelo

T +31 (0)546 - 850466

F +31 (0)546 - 828812

E info@pamalmelo.nl

I www.pamalmelo.nl