




GALERIJ VERHOGING PAS ANTI-SLIP



GALERIJVERHOGING
BALKONVERHOGING

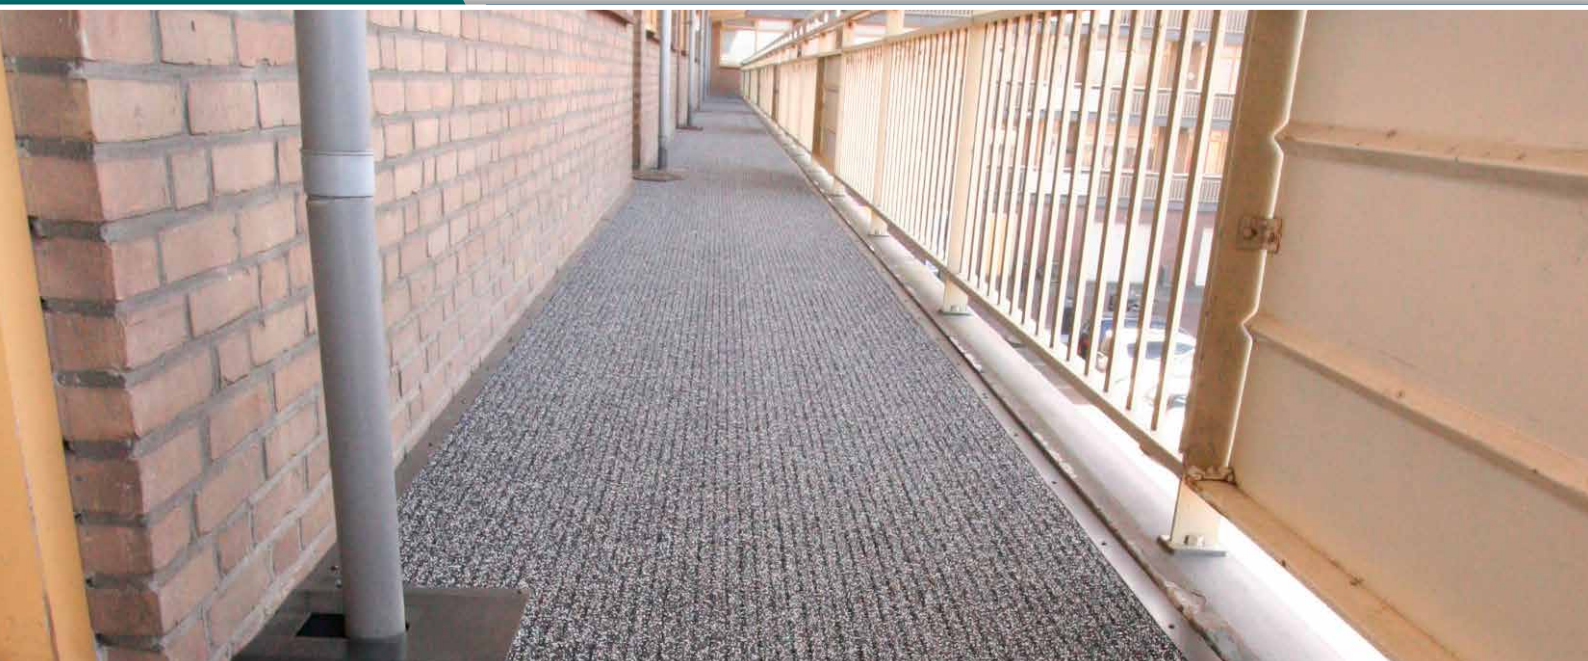

ANTISLIP OPLOSSINGEN
BALUSTRADEVERHOGINGEN



RUBBEREN DREMPELHULPEN
GALERIJBEKLEDING

VERBETEREN VAN DE TOEGANKELIJKHEID

Met de PAM Systeem Constructie maakt u een galerij of balkon beter toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn, met een rollator lopen, of in een rolstoel of scootmobiel zitten. De verhoging kan op verschillende manieren worden afgewerkt. Met PAS-antislipproducten van PAM, EPDM-rubber of met buitentapijt. Net als de constructie is de afwerking snel en efficiënt gelegd. Omdat het materiaal waterdoorlatend is, kan de afwerking netjes over een bestaande goot worden gelegd. Zo wordt de galerij- of balkonvloer ook nog eens effectief breder.




**ZELFS BIJ WINTERSE
NEERSLAG IS DE GALERIJ
STROEF EN VEILIG
BEGAANBAAR.**

TOPAFWERKING MET PAS-SERIE


ANTISLIPPRODUCTEN

De bekleding in onze PAS-serie noemen we anti-slip omdat de mat zo opgebouwd is dat het hemelwater goed weg kan stromen. Bovendien is het loopoppervlakte snel droog door een speciale kunststofcoating. Met een uitstekende stroefheid (R13) is deze vormvaste mat een stabiele bekleding van de PAM Systeem Constructie. De PAS-serie heeft een lichte structuur en is in verschillende kleuren te leveren.

STANDAARD KLEUREN

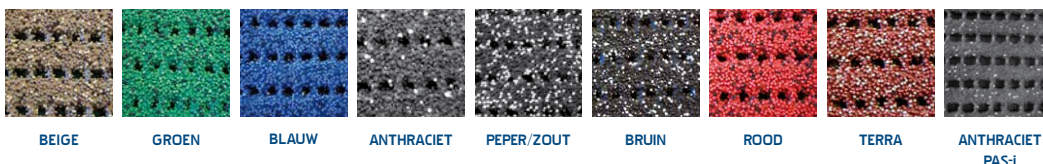

EFFEN KLEUREN

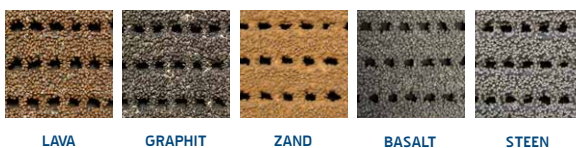

GESCHIKT VOOR ELK GEWENST GEBRUIK

De mat bestaat uit een met glasvezel versterkte pvc-basis met een kunststofcoating waarop cilindervormige pvc-korrels zijn ingestrooid. De PAS-serie bestaat uit een PAS-s en een PAS-i bekleding. De 's' voor standaard- en de 'i' voor intensiefgebruik. Bij PAS-s zijn de korrels voor de stroefheid bovenop het materiaal gestrooid en zit de stroefheid in de bovenlaag. Bij de PAS-i zijn de korrels met het hele materiaal vermengd en is de hele mat stugger en stroever, en daarmee geschikt voor intensief gebruik. Tussen de mat en de PAM Systeem Constructie leggen we een waterdoorlatend vlies. De randen worden afgewerkt met verzonken, plastisol profielen met een kunststofcoating in de kleur van de bekleding.

DE VOORDELEN

- Goed stroef (R13) en snel droog
- Totaal geplaatst gewicht 14 kg/m²
- Brand- en rookveilig Cfl-S1
- Geluidsabsorberend
- Eenvoudig te reinigen (water)
- Schimmelwerend

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact met ons op +31 (0)88 0242628

Burgemeester Schneiderssingel 17
7602 RK Almelo

+31 (0)88 0242628
info@pamalmelo.nl

www.pamalmelo.nl